


## EasyMate 测试接口

测试设备到您的产品之间的转接变得更简便。EasyMate 连接器系统采用模块化设计，以便您可以将测试系统接口与被测部件连接器相匹配。这将使得接口电缆连接简便而且一对一，可以轻松用于多个被测部件。

EasyMate 连接器系统是最适合用于电缆线束车间、组件测试和大修的测试接口，这些场所都需要一个共同的测试适配器库。

### 价格低廉

与其他接口不同，EasyMate 按照 10 针增量配置，减少浪费的测试点，从而降低成本。采用 10 至 100 个触点连接器打造您的转接器。转接器一对一的设计可以简化转接器电缆的设计。您不再需要设计复杂多个分支的测试转接器。

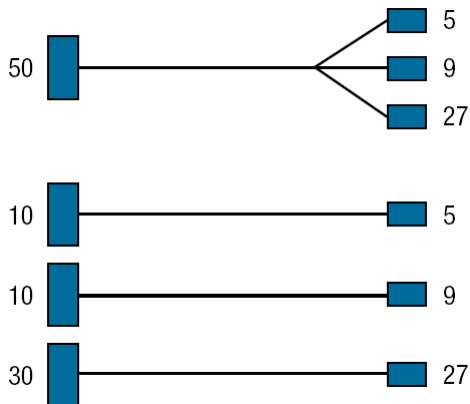


传统连接器要求复杂多个分支的电缆，而 EasyMate 可以采用简单的一对一电缆。

### 打造可以持续的 Built to Last – 操作简便

EasyMate 采用坚固的金属壳体抗击损坏并承受恶性操作。快速插入只需要一次向下的动作并且插入的力量很低，这将会得到操作人员的亲睐。栓锁可以在测试过程中保持连接。

触点是用 25 微米镀金铜制作，提供可靠的低电阻电气接触。插入连接器产生一个接帚滑触作用，从而使得连接在低电流状态下进行。

测试接口模块包含有 500 个触点，插头有 10 至 100 针。

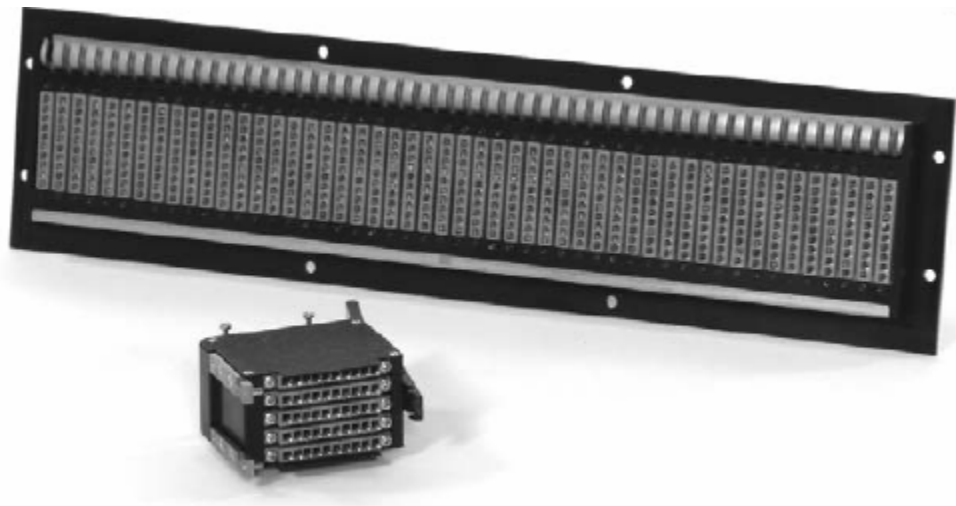


EasyMate 采用 10 针模块组成连接器。

### 电气技术说明

- 绝缘器 DR48
- 绝缘电阻(500 VDC) >5 GΩ
- 触点之间的切断电压 2000 VAC
- 额定电压 5A
- 触点 25 微米镀金镍
- 触点电阻 3 mΩ
- 操作温度 0 - 50°F (-18 至 86° C)
- 寿命 2000 次

### 安装尺寸

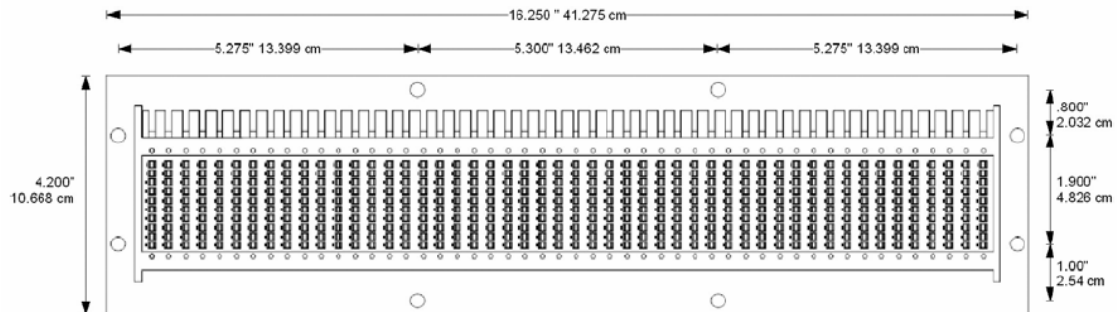

### 零件编号

EasyMate 500 点接口	100229
EasyMate 连接器 10 针	100230-010
EasyMate 连接器 20 针	100230-020
EasyMate 连接器 30 针	100230-030
EasyMate 连接器 40 针	100230-040
EasyMate 连接器 50 针	100230-050

EasyMate 连接器 60 针	100230-060
EasyMate 连接器 70 针	100230-070
EasyMate 连接器 80 针	100230-080
EasyMate 连接器 90 针	100230-090
EasyMate 连接器 100 针	100230-100
接口接收器	301385-001
连接器针	510727-003

有关详情

有关您的代表姓名或者有关以下更多信息：

- 技术说明
- 定价
- 服务
- 其他产品
- 授权销售和服务代理

请洽：

(800) 821-3487

DIT-MCO International

5612 Brighton Terrace

Kansas City, MO 64130-4530

电话：(816) 444-9700

传真：(816) 444-9737

电邮：infolink@ditmco.com

网站：www.ditmco.com

欧洲：

电话：(44) 1482 662355

传真：(44) 1482 662356

©2007 DIT-MCO® International Corporation.

所有品牌和产品均分别属于持有者的注册商标或者商标。保留所有权利。技术说明有可能会变动。平等机会雇主。